



Mercedes-Benz

ПрАТ "АТП" Атлант"

Менеджер по продажам:

Сергей Войтенко

Телефон: +38 (044) 201 61 44

Факс: +38 (044) 503 69 01

Мобильный телефон: +38 (067) 550 43 43

Электронная почта:

Sergey.Voitenko@mercedes-benz.com.ua

06.07.2018

Коммерческое предложение –

Самосвал (8x4) Евро-5

Mercedes-Benz Actros 3 4141 K



Модель:

Mercedes-Benz Actros 3

Тип автомобиля:

4141 K

Колесная формула:

8X4/4

Базовая модель шасси:

93231512

Исполнение шасси:

Шасси самосвала

Тип кабины:

S-кабина (без спального места)

Мощность двигателя:

300 кВт (408 л.с.)

Колесная база:

4500 мм

Допустимая полная масса:

41 000 кг

Расположение органов управления:

слева

Грузоподъемность шасси без кузова:

≈ 30 168 кг

Окраска

LZ 1:

Кабина

MB 2603

RAL 0 темно-оранжевый



Mercedes-Benz


Шины

1. ось:	2 X 13 R 22,5	308G26 75 Bridgestone дорога/бездорожье (S+G)
2. ось:	2 X 13 R 22,5	308G26 75 Bridgestone дорога/бездорожье (S+G)
3. ось:	4 X 13 R 22,5	308G27 75 Bridgestone дорога/бездорожье (S+G)
4. ось:	4 X 13 R 22,5	308G27 75 Bridgestone дорога/бездорожье (S+G)
Запасное колесо:	1 X 13 R 22,5	308G26 75 Bridgestone дорога/бездорожье (S+G)

Оборудование автомобиля

Стандартное оборудование

A91	Прямая балка переднего моста
AL3	Передняя ось 7,5 т
AM3	Задний мост Н7, 13,0 т, ведомая шестерня 300 мм
AR1	Передаточное число главной передачи i= 5,333 (HL7)
BB0	Блокировка дифференциала заднего моста
BB8	Система компенсации нагрузки передних осей
BB8	ABS отключаемая
BB8	Тормозная система Telligent с ABS и ASR
	Двухконтурная пневматическая тормозная система
	Автоматическая настройка тормозов
	Противооткатная система
C42	Стабилизатор задней оси под рамой

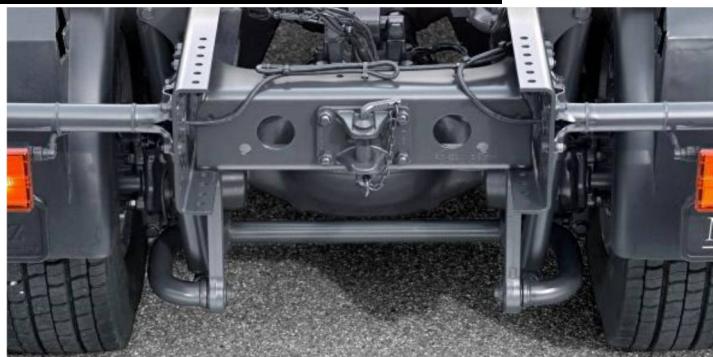

Повышенный комфорт вождения и безопасность вследствие уменьшения наклона и крена кузова. Защита водителя и груза. Безопасное и стабильное управление автомобилем, даже с односторонней нагрузкой, например, при прохождении поворотов.

C63 Стальной бампер



Снижает риск повреждения автомобиля на строительных площадках и на бездорожье. Снижение стоимости ремонта благодаря конструкции из трех частей.



Mercedes-Benz

C71	Задний противоподкатный брус (ЕС)
CL9	Рулевое управление LS6/ LS8 Стабилизатор передней оси Рулевая колонка регул.по высоте и наклону, блокир. Кронштейны агрегатов на левой стороне Многофункциональное рулевое колесо
D25	Люк в крыше кабины
F07	Кабина S (без спального места)
F24	Задняя стенка кабины прямая
F35	Задняя стенка кабины с окном
FC7	Ветровое стекло тонирован.без ленточн.светофильтра
FE5	Электростеклоподъёмники дверей кабины
FE6	Подножка кабины, подвижно закреплённая



Снижение затрат на ремонт, так как удаётся избежать повреждения ступенек.
Предотвращение коррозии, связанной с повреждением благодаря использованию резиновых подшипников.

FL6	Подвеска кабины стандартная
FN1	Передняя панель стандартная
FS2	Зеркало водителя с широким углом обзора, обогрев.
FT0	Корпус зеркала заднего вида а/м для строительства



Повышенная устойчивость к царапинам по сравнению с внешними зеркалами с окрашенными или хромированными крышками зеркал.
Независимый внешний вид для строительных транспортных средств путем визуального отличия.

FZ7	Иммобилайзер с транспондером Зеркало с широким углом обзора со стороны пассаж.
-----	---



Mercedes-Benz

- Зеркало задн. вида с электроприводом и обогревом
Рамповое зеркало со стороны пассажира
Центральный замок
Коробка передач G 240-16/11,7-0,69
Переключение передач Telligent II



GC2	Зеркало задн. вида с электроприводом и обогревом
GS7	Рамповое зеркало со стороны пассажира
	Центральный замок
	Коробка передач G 240-16/11,7-0,69
	Переключение передач Telligent II
HF1	Фильтр воздушный для работы на стройплощадках
	Управление системой отопления и вентиляции кабины
JK2	Комбинация приборов с графическим дисплеем
JZ1	Тахограф производства VDO
	Указатель внешней температуры
	Система бортового контроля Telligent
K68	Глушитель/глушители за кабиной, вертикал.установка
KE7	Бортовая диагностика
KG0	Глушитель с SCR-катализатором, нержавеющая сталь
KP6	Бак с AdBlue, 40 л
	Указатель расхода топлива
	Регулятор дальности света
	Фары с прозрачной оптикой (H7)
	Прерыватель для дополнительных указателей поворота
M49	Двойной воздушный фильтр Tandem
M72	Защита под радиатором и двигателем
MA9	Опоры двигателя для плохих дорог
MD4	Ограничитель скорости 90 км/ч
MD9	Круиз-контроль TEMPOMAT
MO1	Электромагнит. вискомуфта Behr привода вентилятора
MV3	Двигатель V6, LA, 300кВт / 408л.с., 1800 об/мин
MZ7	Компрессор одноцил. с ограничителем max давления
	Генератор 28V/80A
	Система предварительного подогрева топлива
	Моторный тормоз с постоянным дросселем
	Защита под радиатором
N55	Система охлаждения коробки передач
NH2	КОМ MB 131-2с, от промежуточ. вала коробки передач
P44	Крылья транзитные для перегона / доставки с завода
R04	Защитные колпаки для гаек крепления колес
R38	Колесные диски, 9.00 x 22.5
SF0	Сиденье пассажира откидное
SG5	Сиденье водителя с подвеской, Isringhausen
TT5	Вариант с полной массой 41.0 т (7.5/7.5/13.0/13.0)



Mercedes-Benz

X57	Мероприятия по снижению шума ЕС 96/20
ХК3	Гарантия на двигатель/трансмиссию 3 года/250000 км
XV6	Actros 3
Y42	Телескопический домкрат, 12 т
	Комплект инструментов
Z01	Исполнение в зависимости от страны назначения
ZZ3	Транспортное средство для правостороннего движения

Дополнительное оборудование

B65	Блок подготовки воздуха с подогревом
BB6	Барабанные тормоза на передней и задней осях
CR4	Кронштейны крепления кузова
E84	Аккумуляторный отсек запираемый
EB3	Аккумуляторы 2 X 12V/220 Ач, малообслуживаемые
F52	Внешний солнцезащитный козырёк, прозрачный
FJ4	Резиновые напольные коврики водителя и пассажира
FL3	Усиленная подвеска кабины для плохих дорож.условий
FX7	Переднее зеркало в аэродинамическом исполнении
G81	Сцепление усиленное

Снижение износа благодаря конструкции из 2-пластин.

H03	Кондиционер в кабине
H04	Теплоизоляция кабины дополнительная
J88	Одометр, счетчик пробега
JD3	Тахограф цифровой, ЕСТР
JW0	Сигнал предупреждения о движении задним ходом
K40	Топливный бак запираемый
K45	Сетка в горловине топливного бака
K81	Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем

Повышенная эксплуатационная надежность, снижение простоев, минимум затраты на обслуживание из-за защиты системы впрыска топлива от воды и загрязнения.

KE9	Бортовая диагностика 2 с контролем NOx
KI0	Защита под топливным баком
KU2	Топливный бак 300 л, алюминиевый, на прав. стороне
L30	Решётки фар защитные
LH4	Стальные решетки задних фонарей строительных а/м
M78	Номер двигателя выбит
M89	Факельное устройство холодного старта
MK9	Антимоскитная сетка перед радиатором
MS5	Исполнение двигателя Евро 5 с применением BlueTec
QF6	Задние рессоры 16,0 т, жесткие
QY1	Передние рессоры 9,0 т, жесткие
R60	Временное крепление запасного колеса
R87	Диск запасного колеса
XS1	Инструкции на русском языке
Y10	Аптечка
Y28	2 противооткатных башмака
Y33	Установка удлинителя на ниппель внутренней шины
Y34	Шланг подкачки шин, 10 м
Y44	Знак аварийной остановки (треугольник)
Y69	Гидропривод подъема кабины, ниже темп. -25 град. С
YC2	Оранжевый жилет со светоотражающими полосами
YK4	Пневмопистолет для уборки в кабине



Mercedes-Benz

Характеристики самосвального кузова.

Самосвальный кузов **Meiller** (Германия)
с задней разгрузкой полукруглой формы
(Приблизительный объем 17м³)



Размеры самосвального кузова: 5,5 x 2.3 x 1.5 м

Толщина пола: 8 mm VS 120

Толщина бортов: 5 mm VS 120

Вес кузова: ≈ 4 000 кг

Включая:

- усиленный подрамник;
- комплект гидравлического оборудования с многоуровневым гидравлическим подъемником и ножничным стабилизатором;
- высокоподвешенный задний борт с автоматическим кулачковым замком;
- держатель запасного колеса на передней стенке кузова;
- боковую лестницу;
- сматывающийся тент;
- боковые защитные крылья кузова с двух сторон;
- защитные крылья на задних колесах;
- держатель для двух противооткатных башмаков.



Mercedes-Benz

Периодичность технического обслуживания и гарантия.

Периодичность ТО: до 75 000 км пробега!

Самая большая и расширенная гарантия на силовую линию!

Официальная заводская гарантия Mercedes-Benz.

- Полная гарантия на весь автомобиль составляет 12 месяцев с момента регистрации.
- Расширенная гарантия на силовую линию (СЛ) составляет дополнительно 24 месяца.

Общая гарантия на СЛ составляет 36 месяцев либо 250 000 км.

СЛ автомобиля включает в себя: двигатель, систему впрыска, турбокомпрессор, воздушный компрессор, моторный тормоз, водяной насос, генератор, стартер, КПП, раздаточную коробку, карданные валы, мосты, блокировку дифференциала...

Гарантия поддерживается на всех авторизованных грузовых сервис-центрах сети Mercedes-Benz в Украине.

Стоимость в Грн.

**Полная стоимость автомобиля
в г. Киев, вкл. НДС (на 10.11.17)**

4 115 700,00

Стоимость автомобиля может изменяться в зависимости от изменения курса Евро уполномоченного банка импортера.

Продажная стоимость рассчитывается как эквивалентная стоимость автомобиля в Евро по курсу импортера на день оплаты.

Информация про курс размещена на сайте www.mercedes-benz.ua и/или может предоставляться продавцом.

Доставка: находится на складе ПрАТ «АТП «Атлант»

С наилучшими пожеланиями,
ПрАТ "АТП" Атлант"
Сергей Войтенко
Мобильный телефон: +38 (067) 550 43 43